CUCINE GLEM

2013

Matrix 08
Unica 26
Alpha 56

GLEM

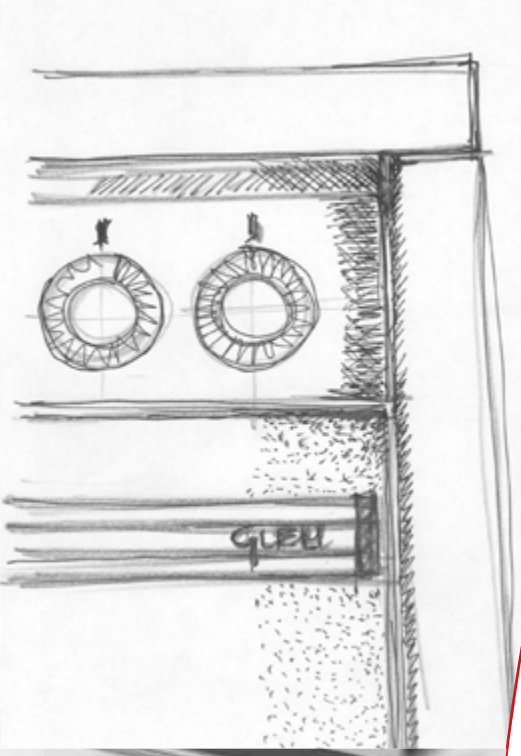

GLEM
specialisti in cottura

La cucina leader in Italia. Dal 1959.

Una eccellenza tutta italiana

Glem Gas nasce nel 1959 a Modena nel cuore dell'Emilia e di questo territorio italiano porta avanti con orgoglio l'eccellenza culinaria, la tradizione artistica, la passione per la terra, lo spirito di innovazione, la maestria artigianale della sua gente. Tecnologia, estetica e funzionalità sono le parole chiave che traducono i valori aggiunti delle cucine Glem Gas.

Dopo più di 50 anni di attività essere "Specialisti in cottura" è il nostro obiettivo principale. E' la ragione per la quale le nostre cucine sono performanti, polivalenti e allo stesso tempo affidabili. Pensate per durare nel tempo e per un semplice utilizzo, disegnate per soddisfare in tutta sicurezza le vostre esigenze e i vostri gusti. Le nostre cucine sono solide e professionali più che mai, grazie alle loro alte prestazioni e al design lineare e raffinato.

MADE IN ITALY

Consulta il nostro ricettario sul sito
www.glemgas.com

Insuperabile, originale nella forma, perfetta nelle funzioni

Estetica innovativa e design ricercato per le nuove cucine a marchio Glem: prodotti ad alto contenuto tecnologico e in linea con le più moderne tendenze dell'abitare contemporaneo. Sempre più protagonisti la forma, i dettagli, che trasformano l'elettrodomestico in vero e proprio complemento d'arredo.
La collaborazione con Marcello Cutino, BCF design, ha dato origine a inedite interpretazioni della cucina a libera installazione, in un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità. Una sinergia di competenze e professionalità che ha portato Glem Gas ad ottenere uno dei più importanti riconoscimenti a livello internazionale: la Menzione d'Onore del XXII Premio Compasso d'Oro ADI.

ADI Design Index è la pubblicazione annuale di ADI Associazione per il Disegno Industriale che raccoglie il miglior design italiano messo in produzione.

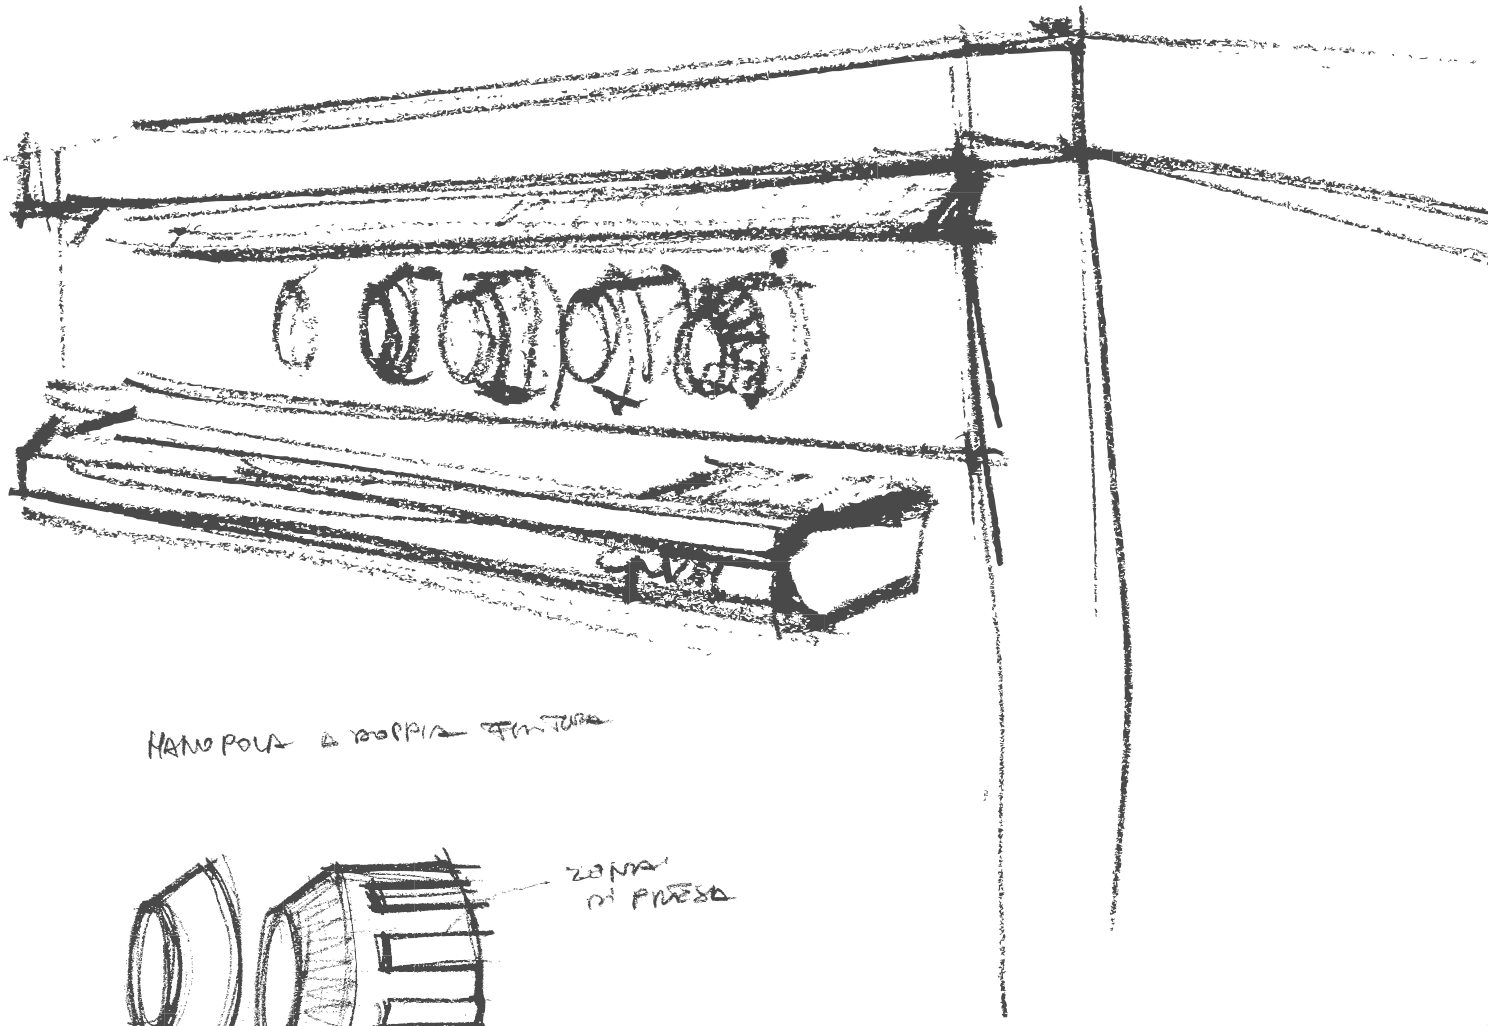

MANOPOLA A DOPPIA FINITURA

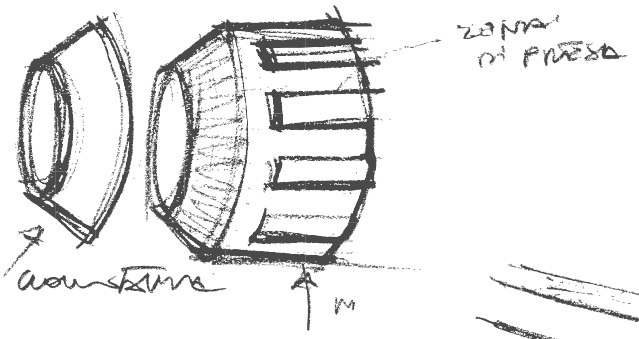

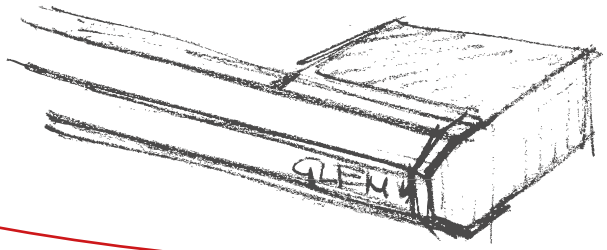

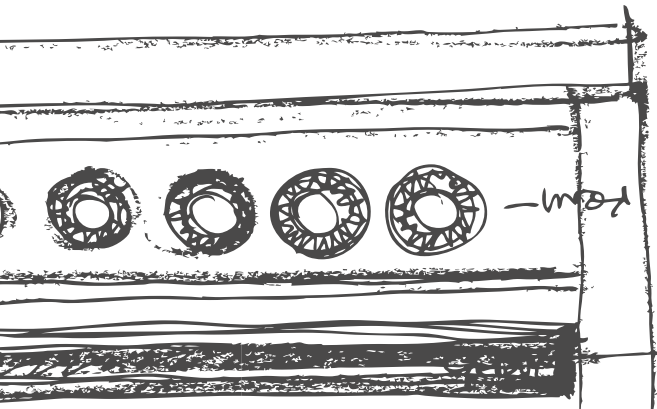

DISEGNO MANIGLIA

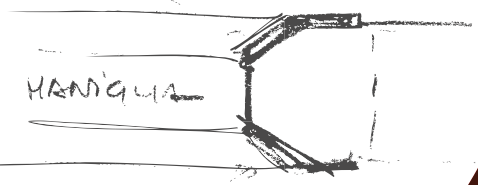

funzioni e plus

CLASSE A-15%

Tutte le cucine Matrix sono in classe A fino ad arrivare ad A-15% in alcuni modelli da 60 e 70 cm di larghezza, sinonimo di attenzione all'ambiente e al risparmio energetico. Inoltre, tutte le cucine Glem con forno elettrico sono in classe A, garanzia di qualità del prodotto.

FORNO VENTILATO

I forni ventilati offrono la possibilità di cuocere in diversi modi. Dispongono di una ventola posta sulla parete di fondo che può essere azionata a piacere per far circolare il calore e garantire una cottura rapida e omogenea, con la possibilità di scegliere tra svariati programmi di cottura. La cottura ventilata può essere effettuata a temperature più basse, consentendo non solo un notevole risparmio energetico, ma anche mantenendo inalterati i principi nutritivi degli alimenti.

PULSANTE MULTICHEF

Il pulsante Multichef permette di scegliere tra la cottura ventilata e la cottura statica nei forni a gas, offrendo la massima versatilità nei modi e tempi cottura. È sufficiente premere il pulsante contrassegnato dalla ventola sul frontalino della vostra cucina per ottenere la distribuzione omogenea del calore all'interno del forno. La temperatura costante del forno permette una perfetta doratura delle pietanze e la possibilità di cuocere più piatti contemporaneamente, per un'ottimizzazione dello spazio all'interno del forno.

PROGRAMMA PIZZA

Lo speciale programma Pizza consente di cuocere la pizza, riproponendo esattamente le temperature come in un forno a legna, in modo omogeneo ed in pochi minuti. È ottimo anche per ottenere focacce e pane sempre fragranti.

RISCALDAMENTO RAPIDO

Sui modelli di punta, impostando il programma PRH (riscaldamento rapido) il tempo di preriscaldamento del forno si riduce. Si raggiunge così la temperatura di 200°C in pochi minuti, anticipando i tempi per il riscaldamento del forno e quindi di cottura totali. Quando il forno raggiunge la temperatura un segnale sonoro avvisa della fine del ciclo. A questo punto si può impostare la funzione più consona al cibo da cuocere.

SAFE TOUCH / RAFFREDDAMENTO TANGENZIALE ASPIRATO

Grazie ad un innovativo sistema di raffreddamento tangenziale aspirato, basato sul principio di estrazione, l'aria calda viene espulsa sulla parte posteriore del piano così da permettere alla porta forno ed alle zone di comando di rafffreddarsi.
Questo garantisce un miglior comfort per chi utilizza l'apparecchio e un minor dispendio di energia, grazie allo sfruttamento del naturale "effetto camino" provocato dall'aria calda.

TRIPLO VETRO PORTA FREDDA

Su tutti i forni delle cucine Glem è montato il doppio vetro interno termoriflettente, che garantisce una temperatura inferiore sulla parte esterna della porta. I modelli di punta inoltre montano il triplo vetro che garantisce temperature ancora più basse all'esterno meritando il titolo "porta fredda".

VETRO ESTRAIBILE

Design essenziale per la massima funzionalità. La parte interna della porta forno completamente liscia fornisce un'estetica molto più gradevole ed agevola la pulizia.
Il vetro inoltre è facilmente estraibile per consentire la pulizia della parte interna.

VOLUMETRIA 102 LT

Da sempre la dimensione della cavità contraddistingue l'offerta dei modelli Glem. La capacità (litri) dei nostri forni è tra le maggiori del mercato con particolare attenzione alla larghezza della cavità così da permettere di infornare anche recipienti e pirofile di grandi dimensioni.

INCASTRABILE

Tutte le cucine Glem sono omologate per essere inserite a contatto con i mobili componibili secondo le normative UNI EN 30-1-1classe 2.

LUCE FORNO
Illumina l'interno del forno.
Utile per verificare il grado di cottura dei cibi.

PIZZA
Il programma pizza consente di cuocere la pizza come in un forno a legna.

RISCALDAMENTO RAPIDO
Funzione di riscaldamento rapido.

COTTURA TRADIZIONALE
Il calore è prodotto dalle resistenze della parte inferiore e superiore del forno. Ottimo per pasticceria e ricette tradizionali.

CIELO
Questa funzione permette una cottura diretta.

SUOLA
Ideale per torte salate.

SUOLA VENTILATA
Il calore della resistenza inferiore viene ventilato.

RESISTENZA CIRCOLARE + VENTOLA
La ventola fa girare l'aria calda all'interno del forno permettendo una cottura uniforme su 3 livelli, senza la trasmissione di odori.

SCONGELAMENTO VENTILATO
La ventola viene azionata senza resistenza. Assicura uno scongelamento rapido in pochi minuti e in maniera ottimale.

GRILL
Utilizzato per gratinare. Ottimo per la cottura di carni di piccolo spessore.

MAXI GRILL
Il grill, insieme alla resistenza cielo, permette grigliature su superfici più grandi.

GRILL VENTILATO
Il grill associato alla ventola, diffonde uniformemente il calore. Ideali per carni di medio/grosso spessore.

MAXI GRILL VENTILATO
Ottimo per grigliate di carne e pesce.

GAS SUOLA
Funzionamento tradizionale a gas.

GAS VENTILATO
Il calore prodotto dal bruciatore viene ventilato.

VENTILATO
Il calore della resistenza inferiore e superiore viene ventilato.

accessori

GRIGLIE E COPRISPARTIFIAMMA IN PIATTINA



3 griglie
+ 5 coprispartifiamma

GRPA85	Alpha	80x50
GRPA96	Alpha	90x60
GRPU85	Unica	80x50
GRPU86	Unica	80x60
GRPU96	Unica	90x60



2 griglie
+ 4 coprispartifiamma

GRPA55	Alpha	53x50
GRPA65	Alpha	60x50
GRPA66	Alpha	60x50
GRPU55	Unica	53x50
GRPU65	Unica	60x50
GRPU66	Unica	60x60
GRPR66	Rustica	60x60

GRIGLIE E COPRISPARTIFIAMMA IN GHISA



3 griglie
+ 5 coprispartifiamma

GRGH85	Unica / Alpha	80x50
GRGH86	Unica / Alpha	80x60
GRGH96	Unica / Alpha	90x60



2 griglie
+ 4 coprispartifiamma

GRGH55	Unica / Alpha	53x50
GRGH65	Unica / Alpha	60x50
GRGH66	Unica	60x60
GRGR66	Rustica / Alpha	60x60

ACCESSORIO PIZZA

5GPIZ

Piastra pizza in pietra refrattaria con bordo antitrabocco.
Per i modelli con 60 cm di profondità.

KIT PIEDINI RIBASSATI

PIEDB

Per tutti i modelli

Matrix

la perfezione che sorprende

design di carattere

La nuova estetica delle cucine Matrix, sviluppata con il fondamentale supporto di Marcello Cutino, BCF Design, rappresenta un perfetto equilibrio nell'incontro tra linee moderne e stile tradizionale.

1

2

3

1 GRIGLIE IN GHISA. Nuovo design per le griglie in ghisa studiate per ottimizzare gli spazi ed integrarsi perfettamente con il cruscotto della cucina in una continuità estetica e funzionale. **2 VETRO ESTRAIBILE.** Design essenziale per la massima funzionalità: la parte interna della porta forno completamente liscia fornisce un estetica molto più gradevole. Il vetro inoltre è facilmente estraibile per agevolarne la pulizia. **3 BRUCIATORE TRIPLA CORONA A SINISTRA.** Grazie ad un'inedita disposizione dei bruciatori, che prevede il posizionamento laterale del tripla corona (3,6 kW di potenza), si ottimizza l'utilizzo degli altri fuochi e la funzionalità generale del piano cottura. In questo modo, anche utilizzando un tegame con diametro di 30 cm sul bruciatore sinistro, rimarrà sempre spazio per disporre i propri tegami sugli altri fuochi. **4 ARMONIA ESTETICA.** La maniglia a tutta larghezza sulla porta forno offre un immagine slanciata e al passo con i trend più innovativi nel mondo del design. La ricercatezza dei dettagli è visibile nelle manopole di comando, nelle griglie in ghisa dallo stile raffinato e nel pianale con altezza 4 cm, ideale per l'abbinamento con i piani di lavoro.

4

efficienza e flessibilità

Massima versatilità nella scelta delle dimensioni e delle funzioni più idonee al vostro “spazio cucina”.

A-15%

1

2

3

1 SENSIBILI ALL’AMBIENTE. Tutte le cucine Matrix sono in classe A fino ad arrivare ad A-15% in alcuni modelli da 60 e 70 cm di larghezza, sinonimo di attenzione all’ambiente e al risparmio energetico. **2 PIZZA.** Lo speciale programma pizza consente cotture omogenee con le stesse temperature di un forno a legna. Con la funzione PRH (riscaldamento rapido) si raggiunge la temperatura di 200°C in pochi minuti riducendo i tempi di riscaldamento del forno e quindi di cottura totali. **3 SAFE TOUCH.** Temperature superficiali che garantiscono la massima tranquillità quando l’apparecchio è in funzione, grazie ad un innovativo sistema di raffreddamento tangenziale aspirato che spinge l’aria calda sulla parte posteriore del piano. **4 PIÙ FACILE DA PULIRE.** Lo smalto interno titanium, grazie alla sua bassissima porosità, impedisce allo sporco di aderire rendendo la pulizia ancora più semplice, con un’altissima resistenza all’attacco degli acidi e tenuta del colore anche dopo un elevato utilizzo.

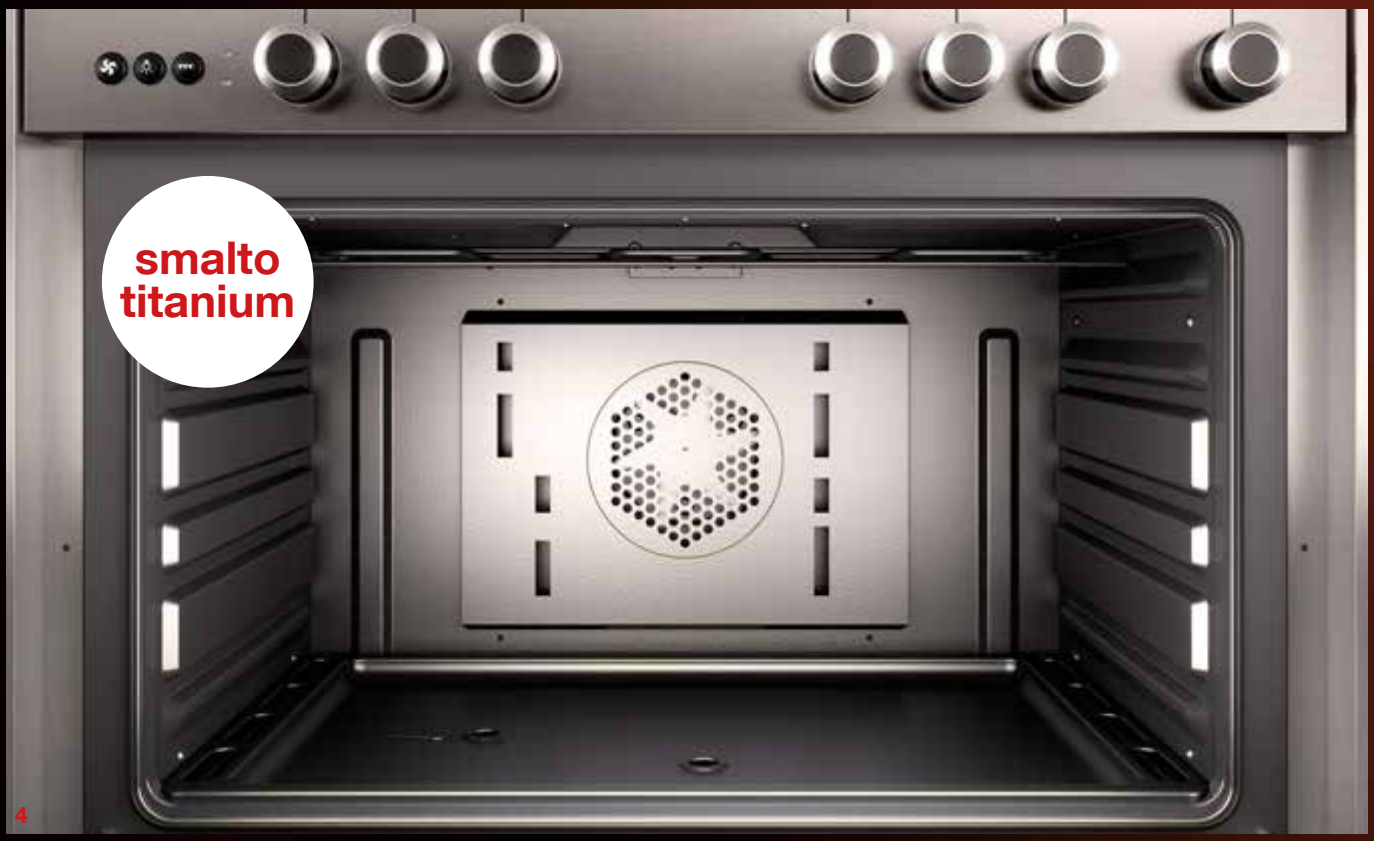

4

disponibile
direttamente
dal produttore
anche
con coperchio

Matrix 90x60

M96TMI
Inox

- Forno multifunzione - 10 funzioni
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

M96TVI
Inox

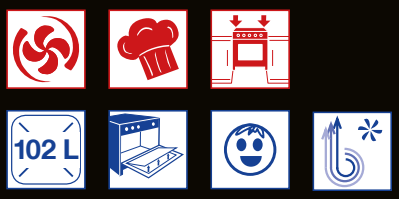

- Forno multifunzione gas ventilato
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

M96TMI

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona sinistra)



CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie in ghisa
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Raffreddamento tangenziale aspirato
- Timer contaminuti (60')
- Capacità forno 102 lt
- Porta full glass
- Vetro interno estraibile
- Luce forno
- Termostato forno
- Piedini regolabili in acciaio inox

TRIPLA CORONA A SINISTRA



Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Matrix 90x60

M965MI
Inox

- Forno multifunzione - 10 funzioni
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

M965MI

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie in ghisa
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Raffreddamento tangenziale aspirato
- Timer contaminuti (60')
- Capacità forno 102 lt
- Porta full glass
- Vetro interno estraibile
- Luce forno
- Termostato forno
- Piedini regolabili in acciaio inox

Disponibile nella versione con coperchio M965MIC



Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Matrix 90x60

M965VI
Inox

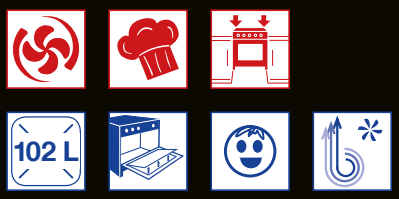

- Forno multifunzione gas ventilato
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

M965VI

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie in ghisa
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Raffreddamento tangenziale aspirato
- Timer contaminuti (60')
- Capacità forno 102 lt
- Porta full glass
- Vetro interno estraibile
- Luce forno
- Termostato forno
- Piedini regolabili in acciaio inox

Disponibile nella versione con coperchio M965VIC



Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Matrix 80x50

M855VI
Inox

- Forno multifunzione gas ventilato
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

M855MI
Inox

A

- Forno multifunzione - 10 funzioni
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

M855VI

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie in ghisa
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Raffreddamento tangenziale aspirato
- Timer contaminuti (60')
- Capacità forno 85 lt
- Porta full glass
- Vetro interno estraibile
- Luce forno
- Termostato forno
- Piedini regolabili in acciaio inox

Disponibile nella versione con coperchio M855VIC / M855MIC



Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Matrix 70x60

M765MI
Inox

- Forno multifunzione - 10 funzioni
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

M765VI
Inox

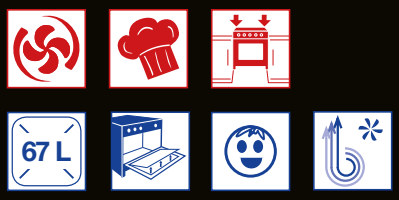

- Forno multifunzione gas ventilato
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

M765MI

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie in ghisa
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Raffreddamento tangenziale aspirato
- Timer contaminuti (60')
- Capacità forno 67 lt
- Porta full glass
- Vetro interno estraibile
- Luce forno
- Termostato forno
- Piedini regolabili in acciaio inox

Disponibile nella versione con coperchio M765MIC / M765VIC

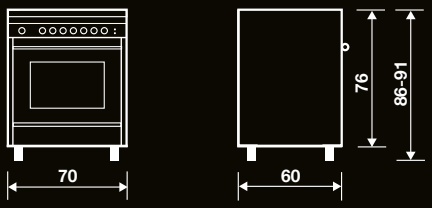

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Matrix 70x50

M755VI
Inox

- Forno multifunzione gas ventilato
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

M755VI

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



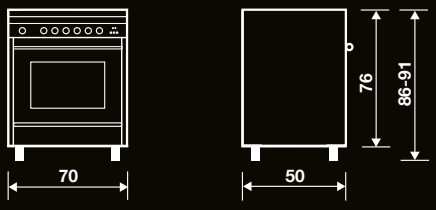

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Griglie in ghisa
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Raffreddamento tangenziale aspirato
- Timer contaminuti (60')
- Capacità forno 55 lt
- Porta full glass
- Vetro interno estraibile
- Luce forno
- Termostato forno
- Piedini regolabili in acciaio inox

Disponibile nella versione con coperchio M755VIC

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Matrix 60x60

M664MI
Inox

- Forno multifunzione - 10 funzioni
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

M664MI

4 fuochi gas



CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie in ghisa
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Raffreddamento tangenziale aspirato
- Timer contaminuti (60')
- Capacità forno 67 lt
- Porta full glass
- Vetro interno estraibile
- Luce forno
- Termostato forno
- Piedini regolabili in acciaio inox

Disponibile nella versione con coperchio M664MIC

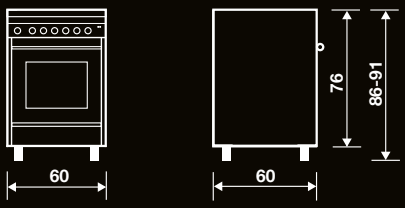

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Matrix 60x60

M664VI
Inox

- Forno multifunzione gas ventilato
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

M664VI

4 fuochi gas



CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie in ghisa
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Raffreddamento tangenziale aspirato
- Timer contaminuti (60')
- Capacità forno 67 lt
- Porta full glass
- Vetro interno estraibile
- Luce forno
- Termostato forno
- Piedini regolabili in acciaio inox

Disponibile nella versione con coperchio M664VIC

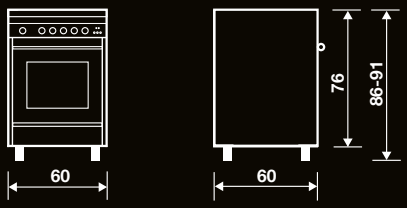

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Matrix 60x50

M654MI
Inox

- Forno multifunzione - 10 funzioni
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

M654MI

4 fuochi gas



CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie in ghisa
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Raffreddamento tangenziale aspirato
- Timer contaminuti (60')
- Capacità forno 55 lt
- Porta full glass
- Vetro interno estraibile
- Luce forno
- Termostato forno
- Piedini regolabili in acciaio inox





Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Disponibile nella versione con coperchio M654MIC

Matrix 60x50

M654VI
Inox

- Forno multifunzione gas ventilato
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

M654VI

4 fuochi gas



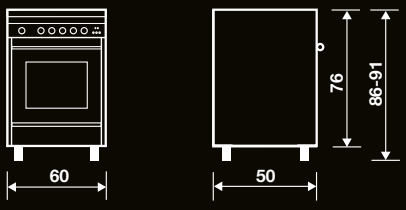

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie in ghisa
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Raffreddamento tangenziale aspirato
- Timer contaminuti (60')
- Capacità forno 55 lt
- Porta full glass
- Vetro interno estraibile
- Luce forno
- Termostato forno
- Piedini regolabili in acciaio inox

Disponibile nella versione con coperchio M654VIC

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica

minimale semplicità per liberare la creatività

raffinata ergonomia

Con Unica, la cucina diventa spazio ideale dove poter esprimere la propria creatività. La gamma è completa e ogni modello è dotato di massime prestazioni e semplicità d'uso. Il design è minimale ma con accenti di raffinatezza.

1

2

3

1 **AMPIO VANO FORNO.** Un vano forno unico, grande e spazioso. L'ampia capienza garantisce spazi e modi di cottura diversi, perfetti per chi vuole in cucina professionalità, esperienza e rapidità di cotture multipiano. 2 **ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA.** In tutti i modelli l'accensione è automatica. Per facilitare l'accensione dei bruciatori, il comando è stato direttamente inserito nelle manopole e si attiva semplicemente con una leggera pressione. La stessa prestazione è stata inserita in tutti i forni a gas. 3 **PIEDI REGOLABILI DA 52 mm.** Glem, da sempre attenta alla qualità dei propri prodotti, ha dotato la gamma di cucine Unica con piedini in acciaio diametro 52 mm per favorire una maggior stabilità e robustezza. 4 **STIPETTO.** Il carrello, disponibile nei modelli con stipetto, e lo scaldavivande permettono una maggiore flessibilità nell'organizzazione degli spazi di cottura. Il vano portabombola in dotazione sui modelli 80x50 è attrezzato per consentire vari tipi di stivaggio.

4

unica ed inconfondibile

Una costante sinergia tra design e tecnologia permette di soddisfare ed anticipare le esigenze dei nostri clienti, creando un prodotto raffinato e professionale.

5

6

7

5 RAFFREDDAMENTO TANGENZIALE ASPIRATO. Grazie ad un innovativo sistema di raffreddamento tangenziale aspirato, basato sul principio di estrazione, l'aria calda viene espulsa sulla parte posteriore del piano così da permettere alla porta forno ed alle zone di comando di rafffreddarsi. Questo garantisce un miglior comfort per chi utilizza l'apparecchio e un minor dispendio di energia, grazie allo sfruttamento del naturale "effetto camino" provocato dall'aria calda. **6 PORTA FULL GLASS.** Design essenziale per la massima funzionalità: la parte interna della porta forno completamente liscia fornisce un estetica molto più gradevole. **7 RESISTENZA CIRCOLARE.** Le funzioni del forno elettrico grazie alla resistenza circolare offrono prestazioni professionali.

Unica 90x60

U96GIF3

Inox

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

U96GIF3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



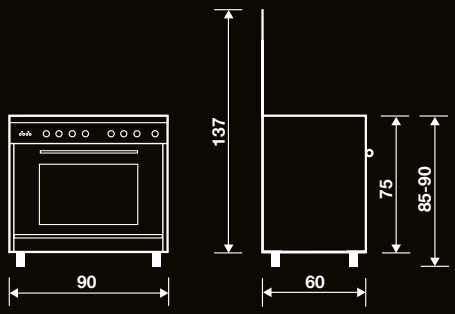

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 90x60

U96GXF3
Bianco

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

U96GXF3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



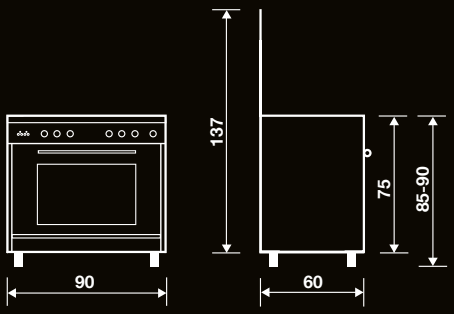

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo



Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 90x60 Portabombola

UR96NI3
Inox

- Forno multifunzione - 8 funzioni
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

UR96NI3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



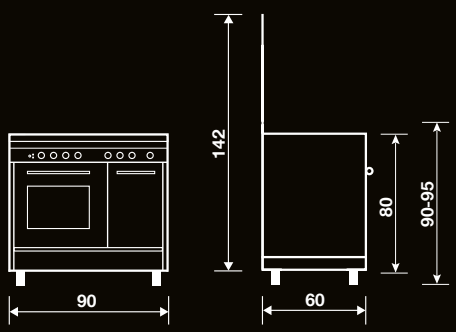

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo
- Vano portabombola

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 90x60 Portabombola

UR96NX3
Bianco

- Forno multifunzione - 8 funzioni
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

UR96NX3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



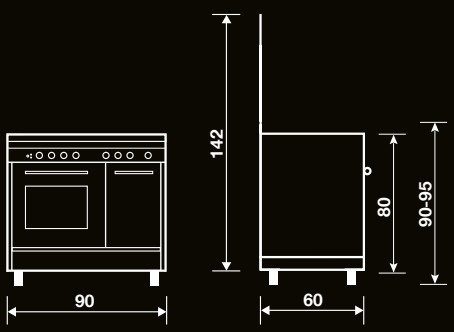

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo
- Vano portabombola


Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 90x60 Portabombola

UR96GI3
Inox

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

UR96GI3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



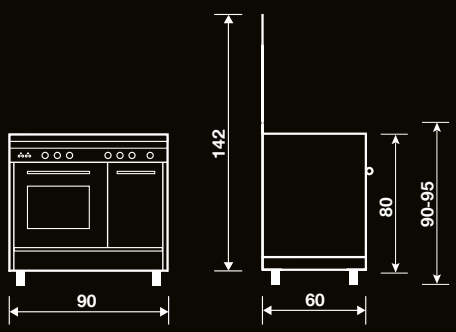

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo
- Vano portabombola

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 90x60 Portabombola

UR96GX3
Bianco

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

UR96GX3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



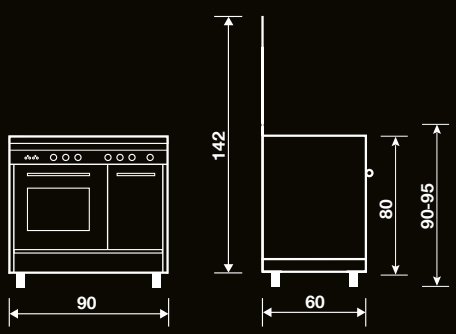

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo
- Vano portabombola

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 80x60

U86DIF3
Inox

- Forno elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

U86DIF3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



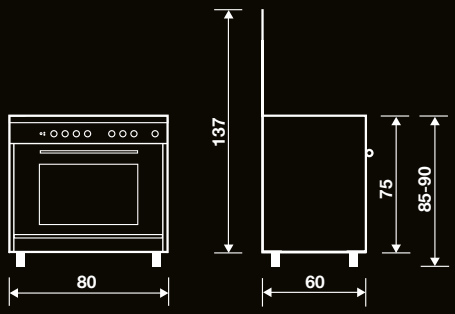

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 80x60

U86GIF3
Inox

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

U86GIF3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



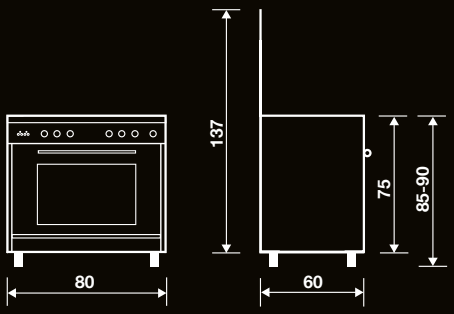

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo



Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 80x60

U86GXF3
Bianco

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

U86GXF3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



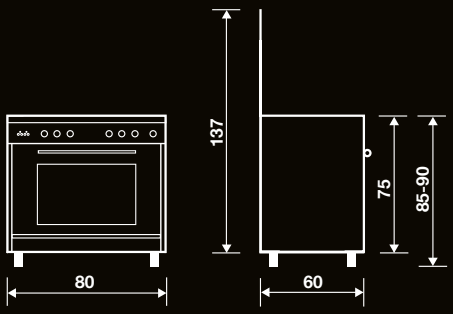

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 80x50

U85GIF3
Inox

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

U85GIF3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



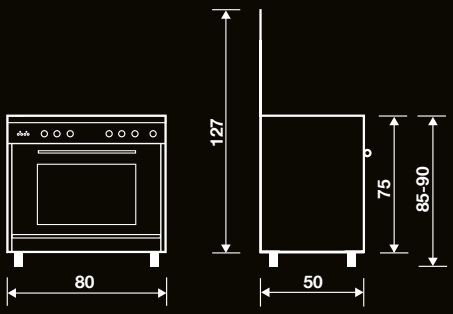

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo


Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 80x50

U85GXF3
Bianco

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

U85GXF3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



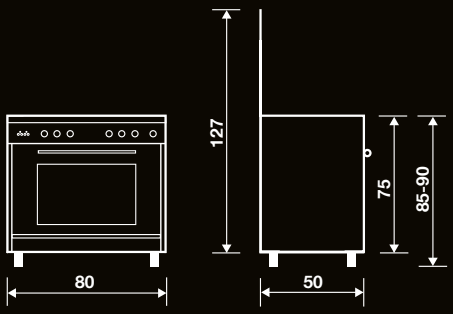

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 80x50 Portabombola

UR85AI3
Inox

- Forno gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

UR85AI3

4 fuochi gas



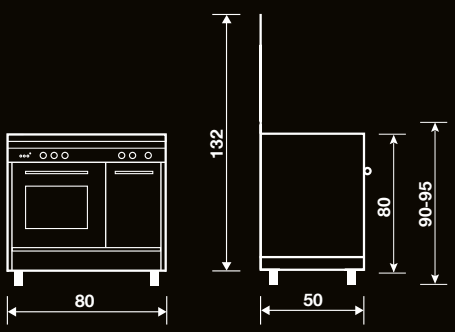

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo
- Vano portabombola

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 80x50 Portabombola

UR85AX3
Bianco

- Forno gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

UR85AX3

4 fuochi gas



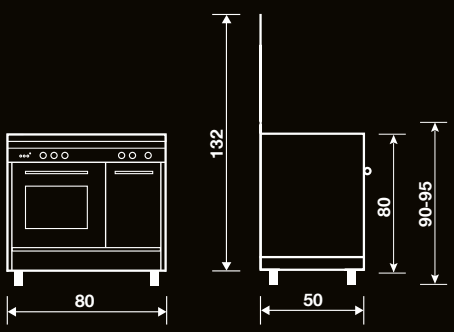

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo
- Vano portabombola

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 80x50 Stipetto attrezzato

UQ85DI3
Inox

- Forno elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

UQ85GI3
Inox

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

UQ85DI3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



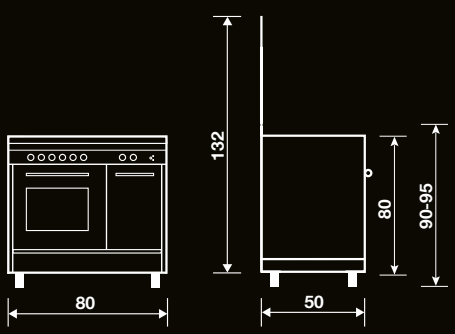

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo
- Stipetto con carrello attrezzato

STIPETTO



Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 80x50 Stipetto attrezzato

UQ85DX3
Bianco

- Forno elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

UQ85GX3
Bianco

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

UQ85DX3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



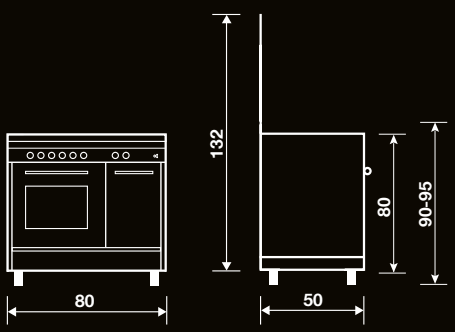

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo
- Stipetto con carrello attrezzato

STIPETTO

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 60x60

U66BIF3
Inox

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

U66VIF3
Inox

- Forno multifunzione - 8 funzioni
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

U66BIF3

4 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona)







CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 60x60

U66BXF3
Bianco

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

U66VXF3
Bianco

- Forno multifunzione - 8 funzioni
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

U66BXF3

4 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona)



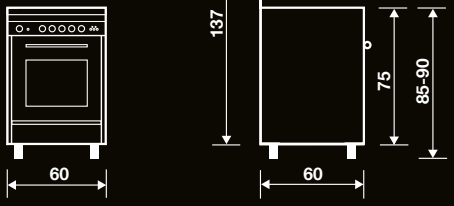

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 60x50

U65BIF3
Inox

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

U65RIF3
Inox

- Forno elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

U65BIF3

4 fuochi gas



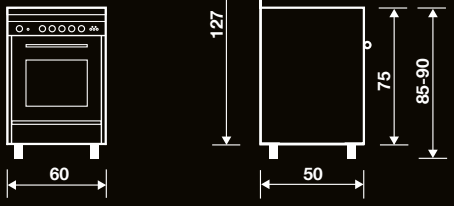

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 60x50

U65BXF3
Bianco

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

U65RXF3
Bianco

- Forno elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

U65BXF3

4 fuochi gas







CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 53x50

U55BIF3
Inox

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

U55RIF3
Inox

- Forno elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda



U55BIF3

4 fuochi gas



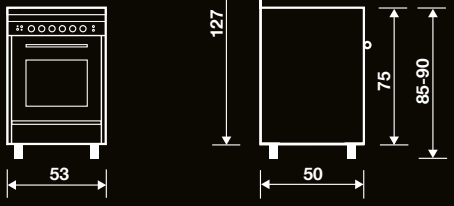

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 53x50

U55BXF3
Bianco

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

U55RXF3
Bianco

- Forno elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda



U55BXF3

4 fuochi gas



CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo





Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 90x60 Rustica

UA96TR3
Nero rustico

- Forno gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

UA96TR3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



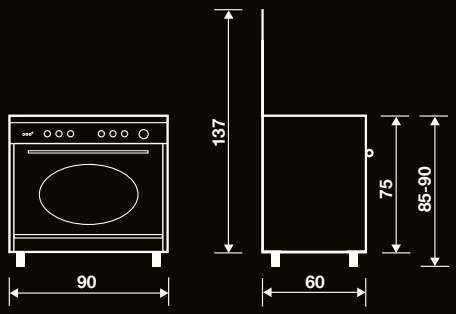

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo



Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 80x50 Rustica

UA85TR3
Nero rustico

- Forno gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

UA85TR3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



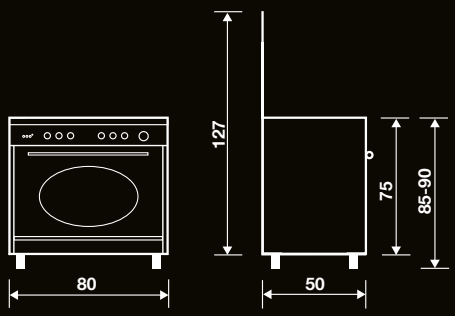

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo



Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Unica 60x60 Rustica

UA66VR3
Nero rustico

- Forno multifunzione - 8 funzioni
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

UA66VR3

4 fuochi gas



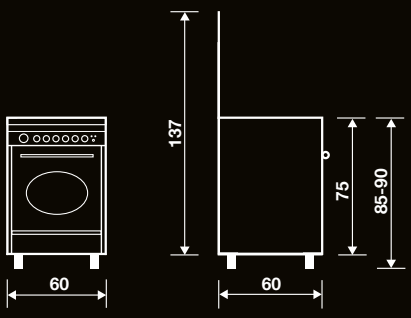

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura piatte
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha

armonia estetica e funzionale

Zenzero
x sabrato
VIRGINIA
H 14.30
PIANO
(LUNEDI TU)
EMMA
ORE
16.00
LUNEDI !

GLEM

design e tecnologia

L'estetica delle cucine Alpha è stata progettata tenendo in considerazione i più moderni criteri ergonomici. Il mix di tecnologia e design dà vita ad una gamma flessibile e dinamica caratterizzata da particolari distintivi che si integrano perfettamente con i diversi stili dell'ambiente cucina contemporaneo.

1

2

3

1 RAFFREDDAMENTO TANGENZIALE ASPIRATO. Grazie ad un innovativo sistema di raffreddamento tangenziale aspirato, basato sul principio di estrazione, l'aria calda viene espulsa sulla parte posteriore del piano così da permettere alla porta forno ed alle zone di comando di rafffreddarsi. Questo garantisce un miglior comfort per chi utilizza l'apparecchio e un minor dispendio di energia, grazie allo sfruttamento del naturale "effetto camino" provocato dall'aria calda. **2 ACCENSIONE SOTTOMANOPOLA.** In tutti i modelli l'accensione è automatica. Per facilitare l'accensione dei bruciatori, il comando è stato direttamente inserito nelle manopole e si attiva semplicemente con una leggera pressione. La stessa prestazione è stata inserita in tutti i forni a gas. **3 PORTA FULL GLASS.** Design essenziale per la massima funzionalità: la parte interna della porta forno completamente liscia fornisce un estetica molto più gradevole. **4 COPERCHIO IN CRISTALLO.** Tutti i piani cottura della cucina Alpha sono protetti da coperchi con vetri in cristallo serigrafato. Una volta chiusa la cucina offre un piano d'appoggio antigraffio e resistente agli urti. Il coperchio dispone di un semplice sistema per l'estrazione del cristallo che agevola le operazioni di pulizia. **5 L'ELEGANZA STRUTTURALE DELLA FORMA.** La cucina diventa elemento d'arredo e riscopre l'eleganza strutturale del design nelle sue forme più semplici: funzioni, dimensioni, finiture e materiali si declinano in una vasta gamma di modelli che rispondono a tutte le esperienze del consumatore più evoluto.

0
5
10
55
50
45
40
35
200

Alpha 90x60

A96GIF3
Inox

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

A96MIF3
Inox

- Forno elettrico
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

A96GIF3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



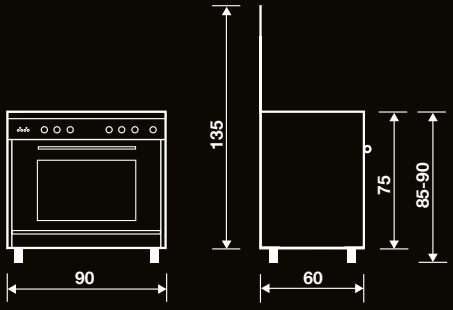

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 90x60

A96TXF3
Bianco

- Forno a gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

A96TIF3
Inox

- Forno a gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

A96TXF3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



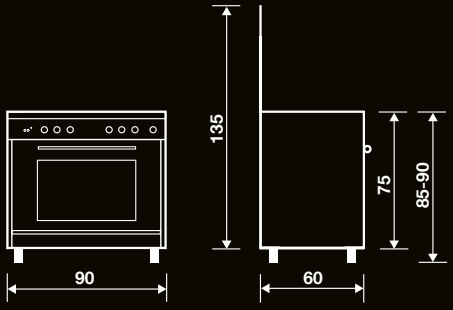

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo



Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 90x60 Portabombola

AR96DIF3
Inox

- Forno elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)

AR96GIF3
Inox

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

4 fuochi gas

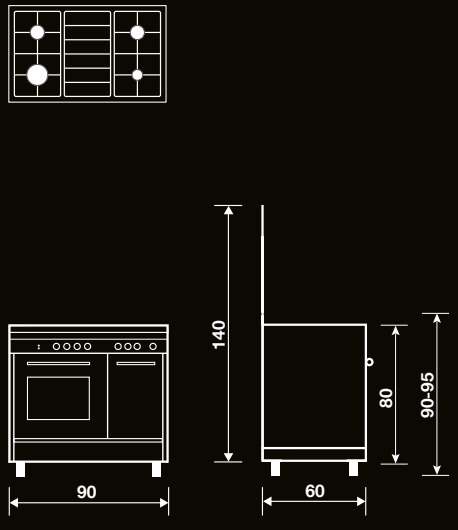

AR96DIF3

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo
- Vano portabombola

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 90x60 Portabombola

AR96KIF3

Inox

- Forno elettrico
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

4 fuochi gas
1 piastra elettrica centrale

AR96KIF3

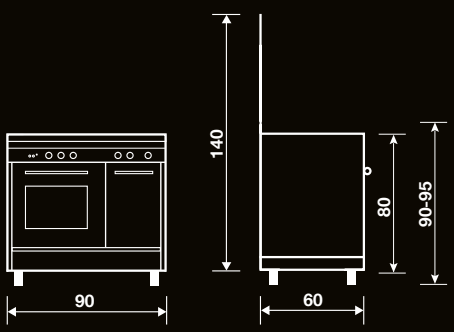

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo
- Vano portabombola

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 90x60 Portabombola

AR96TXF3
Bianco

- Forno a gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

AR96TIF3
Inox

- Forno a gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

AR96TXF3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



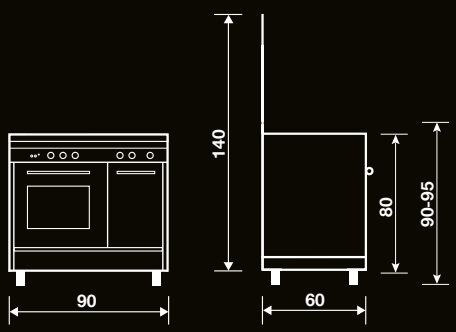

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo
- Vano portabombola

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 90x60 Portabombola

AR96TCF3
Marrone

- Forno a gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

AR96TCF3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



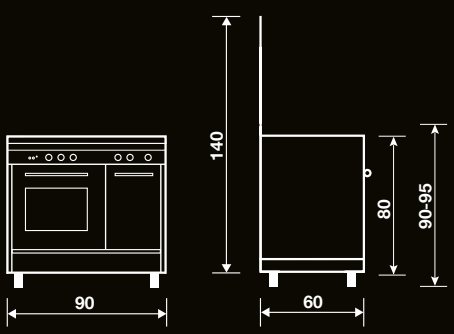

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo
- Vano portabombola


Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 80x50

A85TIF3
Inox

- Forno a gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

A85MIF3
Inox

- Forno elettrico statico
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

A85TIF3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



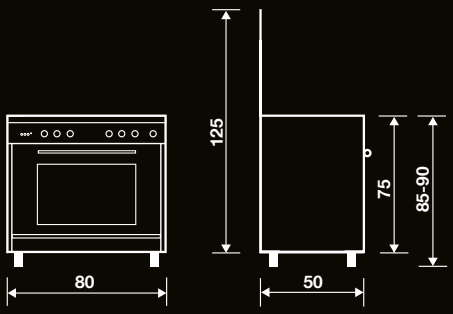

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo



Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 80x50

A85TXF3
Bianco

- Forno a gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

A85TXF3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



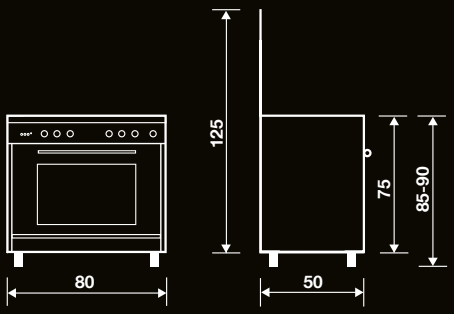

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo



Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 80x50

A85TCF3
Marrone

- Forno a gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

A85TCF3

5 fuochi gas
(1 bruciatore tripla corona centrale)



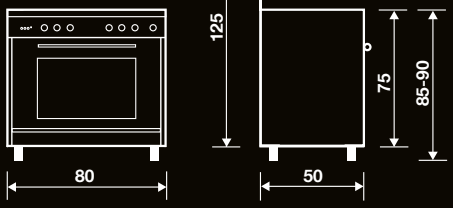

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo



Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 80x50 Portabombola

AR85AIF3

Inox

- Forno a gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

AR85AIF3

4 fuochi gas



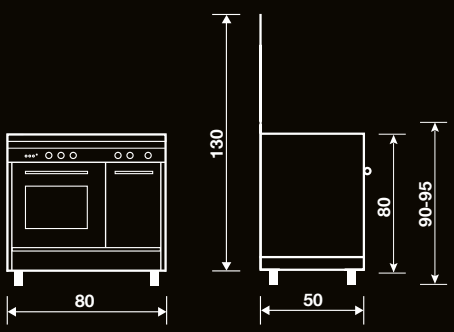

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo
- Vano portabombola

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 80x50 Portabombola

AR85KXF3
Bianco

- Forno elettrico
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

AR85KIF3
Inox

- Forno elettrico
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

AR85KXF3

4 fuochi gas
1 piastra elettrica centrale



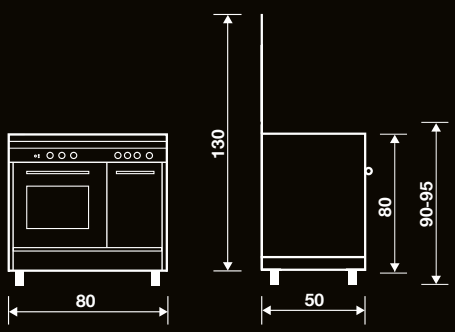

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo
- Vano portabombola

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 80x50 Portabombola

AR85ACF3
Marrone

- Forno a gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

AR85AXF3
Bianca

- Forno a gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

AR85ACF3

4 fuochi gas



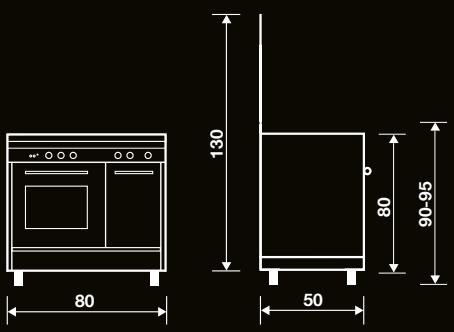

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo
- Vano portabombola

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 80x50 Stipetto

AS85AIF3
Inox

- Forno a gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

AS85MIF3
Inox

- Forno elettrico statico
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

AS85AIF3

4 fuochi gas



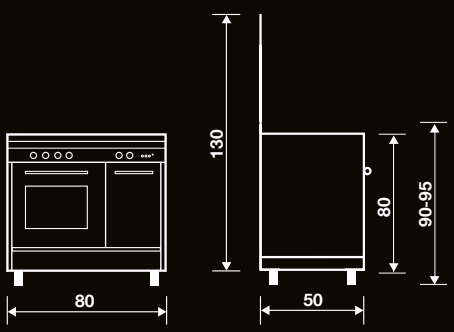

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo
- Vano stipetto con ripiano

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 80x50 Stipetto

AS85AXF3
Bianco

- Forno a gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

AS85AXF3

4 fuochi gas



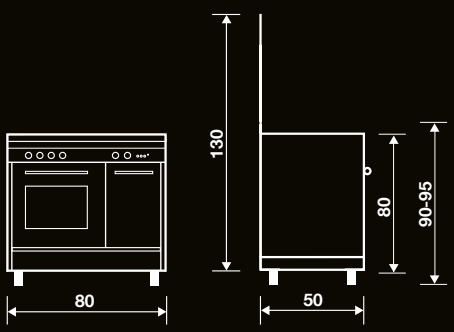

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo
- Vano stipetto con ripiano

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 60x60

A66BIF3
Inox

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

A66RIF3
Inox

- Forno elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

A66AIF3
Inox

- Forno a gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

4 fuochi gas



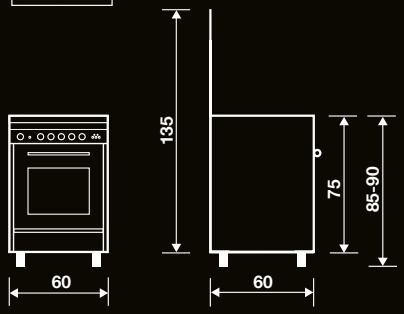

A66BIF3

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 60x60

A66BXF3
Bianco

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

A66RXF3
Bianco

- Forno elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda



A66BXF3

4 fuochi gas



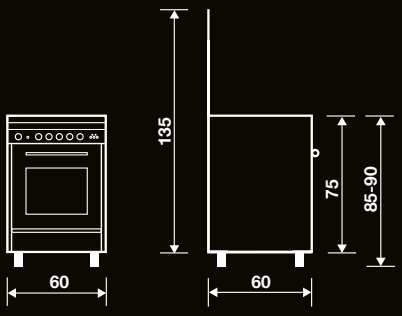

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 60x60

A66ACF3
Marrone

- Forno a gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

A66ACF3

4 fuochi gas



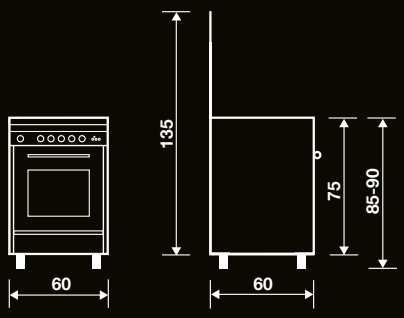

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 60x50

A65RIF3
Inox

- Forno elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

A65BIF3
Inox

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

A65RIF3

4 fuochi gas



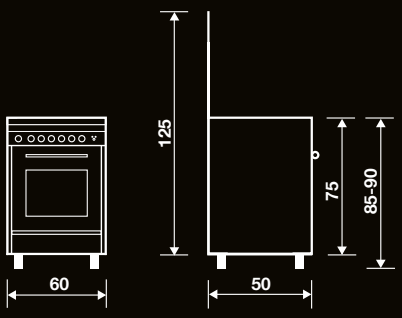

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 60x50

A65BXF3
Bianco

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

A65BXF3

4 fuochi gas



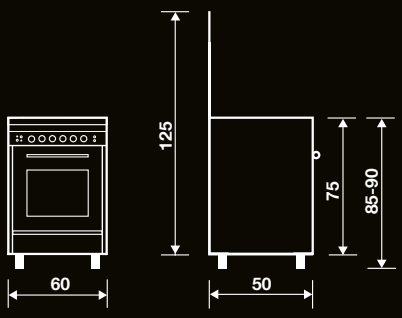

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 60x50

A65RXF3

Bianco

- Forno elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda



A65RXF3

4 fuochi gas



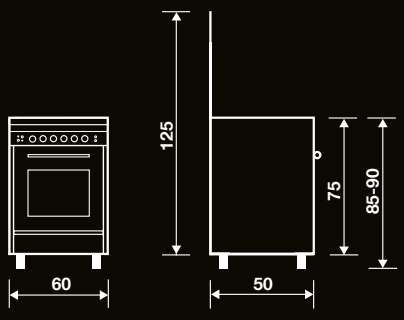

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 53x50

A55RIF3
Inox

- Forno elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda



A55BIF3
Inox

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

A55AIF3
Inox

- Forno a gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

4 fuochi gas



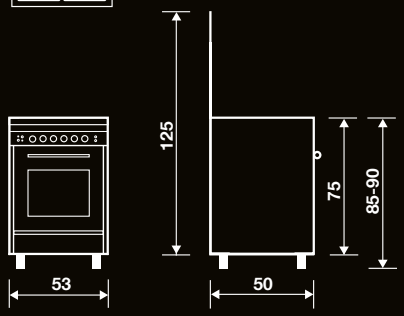

A55RIF3

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Alpha 53x50

A55BXF3
Bianco

- Forno multifunzione gas ventilato
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

A55RXF3
Bianco

- Forno elettrico ventilato
- Grill elettrico
- 2 griglie forno
- 1 leccarda

A55AXF3
Bianco

- Forno a gas
- Grill elettrico
- 1 griglia forno
- 1 leccarda

4 fuochi gas



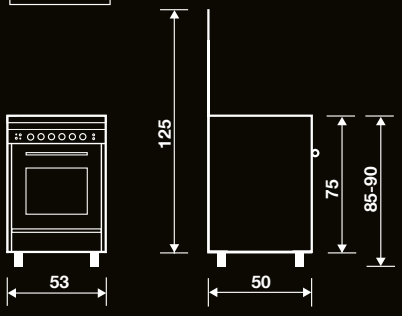

A55BXF3

CARATTERISTICHE GENERALI:
- Griglie piano cottura verticali
- Accensione sottomanopola
- Valvole di sicurezza
- Luce forno
- Termostato
- Raffreddamento tangenziale
- Scaldavivande
- Piedini regolabili
- Coperchio in cristallo

Scopri tutti gli accessori a pag. 7

Caratteristiche tecniche

		MATRIX					
Codice		M96TMI	M96TVI	M965MI	M965VI	M855VI	M855MI
Colore		inox	inox	inox	inox	inox	inox
Coperchio in vetro*		-	-	M965MIC	M965VIC	M855VIC	M855MIC
Alzatina		•	•	•	•	•	•
Fianchi a terra		-	-	-	-	-	-
Piedini regolabili		•	•	•	•	•	•
Kit ugelli a corredo		•	•	•	•	•	•
PIANO DI COTTURA							
Tipo		gas	gas	gas	gas	gas	gas
Numero di fuochi		5	5	5	5	5	5
Bruciatore davanti a destra	kW	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Bruciatore davanti a sinistra	kW	-	-	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)
Bruciatore dietro a destra	kW	3 (rapido)	3 (rapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore dietro a sinistra	kW	-	-	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore centrale	kW	-	-	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)
Bruciatore centrale davanti	kW	3 (rapido)	3 (rapido)	-	-	-	-
Bruciatore centrale dietro	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	-	-	-	-
Bruciatore sinistra	kW	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		•	•	•	•	•	•
Accensione sottomanopola		•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-
Griglie in ghisa		•	•	•	•	•	•
Griglie smaltate in piattina		-	-	-	-	-	-
FORNO							
Tipo		Multifunzione	Gas ventilato	Multifunzione	Gas ventilato	Gas ventilato	Multifunzione
Numero di funzioni		10		10			10
Tipologia grill		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Potenza grill	kW	1,5	2	1,5	2	2	1,5
Muffola liscia		-	-	-	-	-	-
Volume utile	L	102	102	102	102	85	85
Programmatore		-	-	-	-	-	-
Contaminuti		•	•	•	•	•	•
Termostato		elettrico	gas	elettrico	gas	gas	elettrico
Porta tutto vetro		•	•	•	•	•	•
Numero di vetri		2	2	2	2	2	2
Luce interna	W	15	15	15	15	15	15
Griglie		2	1	2	1	1	2
Leccarda		1	1	1	1	1	1
Accensione sottomanopola		-	•	-	•	•	-
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		-	•	-	•	•	-
Ventola aspirante di raffreddamento		•	•	•	•	•	•
CONSUMI							
Classe di efficienza energetica [1]		A	-	A	-	-	A
Consumi a convenzione naturale [2]	kW/h	0,998	-	0,998	-	-	0,998
Consumi a convenzione forzata [2]	kW/h	-	-	-	-	-	-
POTENZE							
Potenza elettrica totale	kW	2,508	2,026	2,508	2,026	2,026	2,501
Tensione/Intensità	V/A	230/10,9	230/8,8	230/10,9	230/8,8	230/8,8	230/10,9
Cavo		•	•	•	•	•	•
DIMENSIONI							
H x L x P	cm	85/90x90x60	85/90x90x60	85/90x90x60	85/90x90x60	85/90x80x50	85/90x80x50
H x L x P imballato	cm	88,5x95x69	88,5x95x69	88,5x95x69	88,5x95x69	88,5x85x59	88,5x85x59
COD EAN (versione standard)		8054187275135	8054187275128	8054187275104	8054187275111	8054187275067	8054187275074
COD EAN (versioni con coperchio in vetro*)		-	-	8054187275142	8054187275159	8054187275081	8054187275098

Informazioni fornite in base alla Direttiva 94/2/CE
(1) Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) determinata con la funzione a convezione forzata solo nel caso di forno elettrico ventilato multifunzione.
(2) In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN50304

Caratteristiche tecniche

MATRIX

Codice		M765MI	M765VI	M755VI	M664MI	M664VI	M654MI
Colore		inox	inox	inox	inox	inox	inox
Coperchio in vetro*		M765MIC	M765VIC	M755VIC	M664MIC	M664VIC	M654MIC
Alzatina		•	•	•	•	•	•
Fianchi a terra		-	-	-	-	-	-
Piedini regolabili		•	•	•	•	•	•
Kit ugelli a corredo		•	•	•	•	•	•
PIANO DI COTTURA							
Tipo		gas	gas	gas	gas	gas	gas
Numero di fuochi		5	5	5	4	4	4
Bruciatore davanti a destra	kW	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Bruciatore davanti a sinistra	kW	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3 (rapido)
Bruciatore dietro a destra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore dietro a sinistra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore centrale	kW	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	-	-	-
Bruciatore centrale davanti		-	-	-	-	-	-
Bruciatore centrale dietro		-	-	-	-	-	-
Bruciatore sinistra		-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		•	•	•	•	•	•
Accensione sottomanopola		•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-
Griglie in ghisa		•	•	•	•	•	•
Griglie smaltate in piattina		-	-	-	-	-	-
FORNO							
Tipo		Multifunzione	Gas ventilato	Gas ventilato	Multifunzione	Gas ventilato	Multifunzione
Numero di funzioni		10			10		10
Tipologia grill		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Potenza grill	kW	1,4	1,4	1,35	1,4	1,4	1,35
Muffola liscia		-	-	-	-	-	-
Volume utile	L	67	67	55	67	67	55
Programmatore		-	-	-	-	-	-
Contaminuti		•	•	•	•	•	•
Termostato		elettrico	gas	gas	elettrico	gas	elettrico
Porta tutto vetro		•	•	•	•	•	•
Numero di vetri		2	2	2	2	2	2
Luce interna	W	15	15	15	15	15	15
Griglie		2	1	1	2	1	2
Leccarda		1	1	1	1	1	1
Accensione sottomanopola		-	•	•	-	•	-
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		-	•	•	-	•	-
Ventola aspirante di raffreddamento		•	•	•	•	•	•
CONSUMI							
Classe di efficienza energetica [1]		A -15%	-	-	A -15%	-	A
Consumi a convenzione naturale [2]	kW/h	0,852	-	-	0,852	-	0,798
Consumi a convenzione forzata [2]	kW/h	-	-	-	-	-	-
POTENZE							
Potenza elettrica totale	kW	2,308	1,426	1,376	2,308	1,426	2,051
Tensione/Intensità	V/A	230/10	230/6,2	230/6	230/10	230/6,2	230/8,9
Cavo		•	•	•	•	•	•
DIMENSIONI							
H x L x P	cm	85/90x70x60	85/90x70x60	85/90x70x50	85/90x60x60	85/90x60x60	85/90x60x50
H x L x P imballato	cm	88,5x75x69	88,5x75x69	88,5x75x69	88,5x65x69	88,5x65x69	88,5x75x69
COD EAN (versione standard)		8054187275029	8054187275012	8054187275005	8054187274954	8054187274947	8054187274930
COD EAN (versioni con coperchio in vetro*)		8054187275050	8054187275043	8054187275036	8054187274992	8054187274985	8054187274978

Informazioni fornite in base alla Direttiva 94/2/CE
(1) Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) determinata con la funzione a convezione forzata solo nel caso di forno elettrico ventilato multifunzione.
(2) In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN50304

Caratteristiche tecniche

		MATRIX	UNICA				
Codice		M654VI	U96GIF3	U96GXF3	UR96NI3	UR96NX3	UR96GI3
Colore		inox	inox	bianca	inox	bianca	inox
Coperchio in vetro*		M654VIC	•	•	•	•	•
Alzatina		•	-	-	-	-	-
Cassetto scaldavivande		-	•	•	•	•	•
Fianchi a terra		-	-	-	-	-	-
Piedini regolabili		•	•	•	•	•	•
Kit ugelli a corredo		•	•	•	•	•	•
PIANO DI COTTURA							
Tipo		gas	gas	gas	gas	gas	gas
Numero di fuochi		4	5	5	5	5	5
Bruciatore davanti a destra	kW	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Bruciatore davanti a sinistra	kW	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)
Bruciatore dietro a destra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore dietro a sinistra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore centrale	kW		3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)
Valvole di sicurezza		•	•	•	•	•	•
Accensione sottomanopola		•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-
Griglie in ghisa		•	-	-	-	-	-
Griglie smaltate in piattina		-	•	•	•	•	•
FORNO							
Tipo		Gas ventilato	Gas ventilato	Gas ventilato	Multifunzione	Multifunzione	Gas ventilato
Numero di funzioni					8	8	
Tipologia grill		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Potenza grill	kW	1,35	2	2	1,4	1,4	1,4
Muffola liscia		-	-	-	-	-	-
Volume utile	L	55	107,4	107,4	59,4	59,4	59,4
Programmatore		-	-	-	-	-	-
Contaminuti		•	•	•	•	•	•
Termostato		gas	gas	gas	elettrico	elettrico	gas
Porta tutto vetro		•	•	•	•	•	•
Numero di vetri		2	2	2	2	2	2
Luce interna	W	15	15	15	15	15	15
Griglie		1	1	1	2	2	1
Leccarda		1	1	1	1	1	1
Accensione sottomanopola		•	•	•	-	-	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		•	•	•	-	-	•
Ventola aspirante di raffreddamento		•	•	•	•	•	•
CONSUMI							
Classe di efficienza energetica [1]		-	-	-	A	A	-
Consumi a convenzione naturale [2]	kW/h	-	-	-	0,986	0,986	-
Consumi a convenzione forzata [2]	kW/h	-	-	-	1,054	1,054	-
POTENZE							
Potenza elettrica totale	kW	1,376	2,015	2,015	2,297	2,297	1,415
Tensione/Intensità	V/A	230/6	230/8,9	230/8,9	230/10	230/10	230/6,3
Cavo		•	•	•	•	•	•
DIMENSIONI							
H x L x P	cm	85/90x60x50	85/90x90x60	85/90x90x60	90/95x90x60	90/95x90x60	90/95x90x60
H x L x P imballato	cm	88,5x75x69	85x95x67	85x95x67	90x95x67	90x95x67	90x95x67
COD EAN (versione standard)		8054187274923	8054187279102	8054187279119	8054187279126	8054187279133	8054187279140
COD EAN (versioni con coperchio in vetro*)		8054187274961	-	-	-	-	-

Informazioni fornite in base alla Direttiva 94/2/CE
(1) Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) determinata con la funzione a convezione forzata solo nel caso di forno elettrico ventilato multifunzione.
(2) In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN50304

Caratteristiche tecniche

		UNICA					
Codice		UR96GX3	U86DIF3	U86GIF3	U86GXF3	U85GIF3	U85GXF3
Colore		bianca	inox	inox	bianca	inox	bianca
Coperchio in vetro		•	•	•	•	•	•
Alzatina		-	-	-	-	-	-
Cassetto scaldavivande		•	•	•	•	•	•
Fianchi a terra		-	-	-	-	-	-
Piedini regolabili		•	•	•	•	•	•
Kit ugelli a corredo		•	•	•	•	•	•
PIANO DI COTTURA							
Tipo		gas	gas	gas	gas	gas	gas
Numero di fuochi		5	5	5	5	5	5
Bruciatore davanti a destra	kW	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Bruciatore davanti a sinistra	kW	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)
Bruciatore dietro a destra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore dietro a sinistra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore centrale	kW	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)
Valvole di sicurezza		•	•	•	•	•	•
Accensione sottomanopola		•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-
Griglie in ghisa		-	-	-	-	-	-
Griglie smaltate in piattina		•	•	•	•	•	•
FORNO							
Tipo		Gas ventilato	Multifunzione	Gas ventilato	Gas ventilato	Gas ventilato	Gas ventilato
Numero di funzioni			6				
Tipologia grill		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Potenza grill	kW	1,4	1,5	2	2	2	2
Muffola liscia		-	-	-	-	-	-
Volume utile	L	59,4	91,9	91,9	91,9	76	76
Programmatore		-	-	-	-	-	-
Contaminuti		•	•	•	•	•	•
Termostato		gas	elettrico	gas	gas	gas	gas
Porta tutto vetro		•	•	•	•	•	•
Numero di vetri		2	2	2	2	2	2
Luce interna	W	15	15	15	15	15	15
Griglie		1	1	1	1	1	1
Leccarda		1	1	1	1	1	1
Accensione sottomanopola		•	-	•	•	•	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		•	-	•	•	•	•
Ventola aspirante di raffreddamento		•	•	•	•	•	•
CONSUMI							
Classe di efficienza energetica [1]		-	A	-	-	-	-
Consumi a convenzione naturale [2]	kW/h	-	0,979	-	-	-	-
Consumi a convenzione forzata [2]	kW/h	-	1,012	-	-	-	-
POTENZE							
Potenza elettrica totale	kW	1,415	2,497	2,015	2,015	2,015	2,015
Tensione/ Intensità	V/A	230/6,3	230/10,8	230/8,9	230/8,9	230/8,9	230/8,9
Cavo		•	•	•	•	•	•
DIMENSIONI							
H x L x P	cm	90/95x90x60	85/90x80x60	85/90x80x60	85/90x80x60	85/90x80x50	85/90x80x50
H x L x P imballato	cm	90x95x67	85x85x67	85x85x67	85x85x67	85x85x57	85x85x57
COD EAN		8054187279157	8054187279164	8054187279171	8054187279188	8054187279195	8054187279201

Informazioni fornite in base alla Direttiva 94/2/CE
(1) Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) determinata con la funzione a convezione forzata solo nel caso di forno elettrico ventilato multifunzione.
(2) In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN50304

Caratteristiche tecniche

		UNICA					
Codice		UR85AI3	UR85AX3	UQ85DI3	UQ85GI3	UQ85DX3	UQ85GX3
Colore		inox	bianca	inox	inox	bianca	bianca
Coperchio in vetro		•	•	•	•	•	•
Alzatina		-	-	-	-	-	-
Cassetto scaldavivande		•	•	•	•	•	•
Fianchi a terra		-	-	-	-	-	-
Piedini regolabili		•	•	•	•	•	•
Kit ugelli a corredo		•	•	•	•	•	•
PIANO DI COTTURA							
Tipo		gas	gas	gas	gas	gas	gas
Numero di fuochi		4	4	5	5	5	5
Bruciatore davanti a destra	kW	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Bruciatore davanti a sinistra	kW	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)
Bruciatore dietro a destra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore dietro a sinistra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore centrale	kW	-	-	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)
Valvole di sicurezza		•	•	•	•	•	•
Accensione sottomanopola		•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-
Griglie in ghisa		-	-	-	-	-	-
Griglie smaltate in piattina		•	•	•	•	•	•
FORNO							
Tipo		Gas	Gas	Multifunzione	Gas ventilato	Multifunzione	Gas ventilato
Numero di funzioni				6		6	
Tipologia grill		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Potenza grill	kW	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Muffola liscia		-	-	-	-	-	-
Volume utile	L	45,3	45,3	49,8	49,8	49,8	49,8
Programmatore		-	-	-	-	-	-
Contaminuti		•	•	•	•	•	•
Termostato		gas	gas	elettrico	gas	elettrico	gas
Porta tutto vetro		•	•	•	•	•	•
Numero di vetri		2	2	2	2	2	2
Luce interna	W	15	15	15	15	15	15
Griglie		1	1	2	1	2	1
Leccarda		1	1	1	1	1	1
Accensione sottomanopola		•	•	-	•	-	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		•	•	-	•	-	•
Ventola aspirante di raffreddamento		•	•	•	•	•	•
CONSUMI							
Classe di efficienza energetica [1]		-	-	A	-	A	-
Consumi a convenzione naturale [2]	kW/h	-	-	0,798	-	0,798	-
Consumi a convenzione forzata [2]	kW/h	-	-	0,848	-	0,848	-
POTENZE							
Potenza elettrica totale	kW	1,365	1,365	2,040	1,365	2,040	1,365
Tensione/Intensità	V/A	230/6	230/6	230/8,9	230/6	230/8,9	230/6
Cavo		•	•	•	•	•	•
DIMENSIONI							
H x L x P	cm	90/95x80x50	90/95x80x50	85/90x80x50	85/90x80x50	85/90x80x50	85/90x80x50
H x L x P imballato	cm	90x85x57	90x85x57	85x85x57	85x85x57	85x85x57	85x85x57
COD EAN		8054187279218	8054187279225	8054187279232	8054187279249	8054187279256	8054187279263

Informazioni fornite in base alla Direttiva 94/2/CE
(1) Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) determinata con la funzione a convezione forzata solo nel caso di forno elettrico ventilato multifunzione.
(2) In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN50304

Caratteristiche tecniche

		UNICA					
Codice		U66BIF3	U66VIF3	U66BXF3	U66VXF3	U65BIF3	U65RIF3
Colore		inox	inox	bianca	bianca	inox	inox
Coperchio in vetro		•	•	•	•	•	•
Alzatina		-	-	-	-	-	-
Cassetto scaldavivande		•	•	•	•	•	•
Fianchi a terra		-	-	-	-	-	-
Piedini regolabili		•	•	•	•	•	•
Kit ugelli a corredo		•	•	•	•	•	•
PIANO DI COTTURA							
Tipo		gas	gas	gas	gas	gas	gas
Numero di fuochi		4	4	4	4	4	4
Bruciatore davanti a destra	kW	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Bruciatore davanti a sinistra	kW	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3 (rapido)	3 (rapido)
Bruciatore dietro a destra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore dietro a sinistra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore centrale	kW	-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		•	•	•	•	•	•
Accensione sottomanopola		•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-
Griglie in ghisa		-	-	-	-	-	-
Griglie smaltate in piattina		•	•	•	•	•	•
FORNO							
Tipo		Gas ventilato	Multifunzione	Gas ventilato	Multifunzione	Gas ventilato	Multifunzione
Numero di funzioni			8		8		6
Tipologia grill		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Potenza grill	kW	1,4	1,4	1,4	1,4	1,35	1,35
Muffola liscia		-	-	-	-	-	-
Volume utile	L	59,4	59,4	59,4	59,4	49,8	49,8
Programmatore		-	-	-	-	-	-
Contaminuti		•	•	•	•	•	•
Termostato		gas	elettrico	gas	elettrico	gas	elettrico
Porta tutto vetro		•	•	•	•	•	•
Numero di vetri		2	2	2	2	2	2
Luce interna	W	15	15	15	15	15	15
Griglie		1	2	1	2	1	2
Leccarda		1	1	1	1	1	1
Accensione sottomanopola		•	-	•	-	•	-
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		•	-	•	-	•	-
Ventola aspirante di raffreddamento		•	•	•	•	•	•
CONSUMI							
Classe di efficienza energetica [1]		-	A	-	A	-	A
Consumi a convenzione naturale [2]	kW/h	-	0,986	-	0,986	-	0,798
Consumi a convenzione forzata [2]	kW/h	-	1,054	-	1,054	-	0,848
POTENZE							
Potenza elettrica totale	kW	1,365	2,297	1,415	2,297	1,365	2,040
Tensione/Intensità	V/A	230/6,3	230/10	230/6,3	230/10	230/6	230/8,9
Cavo		•	•	•	•	•	•
DIMENSIONI							
H x L x P	cm	85/90x60x60	85/90x60x60	85/90x60x60	85/90x60x60	85/90x60x50	85/90x60x50
H x L x P imballato	cm	85x65x67	85x65x57	85x65x57	85x65x57	85x65x57	85x65x57
COD EAN		8054187279270	8054187279287	8054187279294	8054187279300	8054187279317	8054187279324

Informazioni fornite in base alla Direttiva 94/2/CE
(1) Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) determinata con la funzione a convezione forzata solo nel caso di forno elettrico ventilato multifunzione.
(2) In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN50304

Caratteristiche tecniche

		UNICA					
Codice		U65BXF3	U65RXF3	U55BIF3	U55RIF3	U55BXF3	U55RXF3
Colore		bianca	bianca	inox	inox	bianca	bianca
Coperchio in vetro		•	•	•	•	•	•
Alzatina		-	-	-	-	-	-
Cassetto scaldavivande		•	•	•	•	•	•
Fianchi a terra		-	-	-	-	-	-
Piedini regolabili		•	•	•	•	•	•
Kit ugelli a corredo		•	•	•	•	•	•
PIANO DI COTTURA							
Tipo		gas	gas	gas	gas	gas	gas
Numero di fuochi		4	4	4	4	4	4
Bruciatore davanti a destra	kW	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Bruciatore davanti a sinistra	kW	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)
Bruciatore dietro a destra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore dietro a sinistra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore centrale	kW	-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		•	•	•	•	•	•
Accensione sottomanopola		•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-
Griglie in ghisa		-	-	-	-	-	-
Griglie smaltate in piattina		•	•	•	•	•	•
FORNO							
Tipo		Gas ventilato	Multifunzione	Gas ventilato	Multifunzione	Gas ventilato	Multifunzione
Numero di funzioni			6		6		6
Tipologia grill		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Potenza grill	kW	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Muffola liscia		-	-	-	-	-	-
Volume utile	L	49,8	49,8	49,8	49,8	49,8	49,8
Programmatore		-	-	-	-	-	-
Contaminuti		•	•	•	-	•	-
Termostato		gas	elettrico	gas	elettrico	gas	elettrico
Porta tutto vetro		•	•	•	•	•	•
Numero di vetri		2	2	2	2	2	2
Luce interna	W	15	15	15	15	15	15
Griglie		1	2	1	2	1	2
Leccarda		1	1	1	1	1	1
Accensione sottomanopola		•	-	•	-	•	-
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		•	-	•	-	•	-
Ventola aspirante di raffreddamento		•	•	•	•	•	•
CONSUMI							
Classe di efficienza energetica [1]		-	A	-	A	-	A
Consumi a convenzione naturale [2]	kW/h	-	0,798	-	0,798	-	0,798
Consumi a convenzione forzata [2]	kW/h	-	0,848	-	0,848	-	0,848
POTENZE							
Potenza elettrica totale	kW	1,365	2,040	1,365	2,040	1,365	2,040
Tensione/Intensità	V/A	230/6	230/8,9	230/6	230/8,9	230/6	230/8,9
Cavo		•	•	•	•	•	•
DIMENSIONI							
H x L x P	cm	85/90x60x50	85/90x60x50	85/90x53x50	85/90x53x50	85/90x53x50	85/90x53x50
H x L x P imballato	cm	85x65x57	85x65x57	85x58x57	85x58x57	85x58x57	85x58x57
COD EAN		8054187279331	8054187279348	8054187279355	8054187279362	8054187279379	8054187279386

Informazioni fornite in base alla Direttiva 94/2/CE
(1) Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) determinata con la funzione a convezione forzata solo nel caso di forno elettrico ventilato multifunzione.
(2) In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN50304

Caratteristiche tecniche

		UNICA		ALPHA			
Codice		UA96TR3	UA85TR3	UA66VR3	A96GIF3	A96MIF3	A96TXF3
Colore		nero rustico	nero rustico	nero rustico	inox	inox	bianca
Coperchio in vetro		•	•	•	•	•	•
Alzatina		-	-	-	-	-	-
Cassetto scaldavivande		•	•	•	•	•	•
Fianchi a terra		-	-	-	-	-	-
Piedini regolabili		•	•	•	•	•	•
Kit ugelli a corredo		•	•	•	•	•	•
PIANO DI COTTURA							
Tipo		gas	gas	gas	gas	gas	gas
Numero di fuochi		5	5	4	5	5	5
Bruciatore davanti a destra	kW	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Bruciatore davanti a sinistra	kW	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)
Bruciatore dietro a destra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore dietro a sinistra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore centrale	kW	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	-	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)
Valvole di sicurezza		•	•	•	•	•	•
Accensione sottomanopola		•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-
Griglie in ghisa		-	-	-	-	-	-
Griglie smaltate in piattina		•	•	•	•	•	•
FORNO							
Tipo		Gas	Gas	Multifunzione	Gas ventilato	Elettrico	Gas
Numero di funzioni				8		5	
Tipologia grill		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Potenza grill	kW	2	2	1,4	2	2	2
Muffola liscia		-	-	-	-	-	-
Volume utile	L	117,3	84,5	59,4	107,4	117,3	117,3
Programmatore		-	-	-	-	-	-
Contaminuti		•	•	•	•	•	•
Termostato		gas	gas	elettrico	gas	elettrico	gas
Porta tutto vetro		•	•	•	•	•	•
Numero di vetri		2	2	2	2	2	2
Luce interna	W	15	15	15	15	15	15
Griglie		1	1	2	1	1	1
Leccarda		1	1	1	1	1	1
Accensione sottomanopola		•	•	-	-	-	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		•	•	-	•	-	•
Ventola aspirante di raffreddamento		•	•	•	•	•	•
CONSUMI							
Classe di efficienza energetica [1]		-	-	A	-	A	-
Consumi a convenzione naturale [2]	kW/h	-	-	0,986	-	-	-
Consumi a convenzione forzata [2]	kW/h	-	-	1,054	-	-	-
POTENZE							
Potenza elettrica totale	kW	2,015	2,015	2,297	2,015	2,015	2,015
Tensione/Intensità	V/A	230/8,8	230/8,8	230/10	230/8,8	230/8,8	230/8,8
Cavo		•	•	•	•	•	•
DIMENSIONI							
H x L x P	cm	85/90x90x60	85/90x80x50	85/90x60x60	85/90x90x60	85/90x90x60	85/90x90x60
H x L x P imballato	cm	85x95x67	85x85x57	85x65x67	85x95x67	85x95x67	85x95x67
COD EAN		8054187279393	8054187279409	8054187279416	8054187278730	8052745120163	8054187278754

Informazioni fornite in base alla Direttiva 94/2/CE
(1) Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) determinata con la funzione a convezione forzata solo nel caso di forno elettrico ventilato multifunzione.
(2) In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN50304

Caratteristiche tecniche

		ALPHA					
Codice		A96TIF3	AR96DIF3	AR96GIF3	AR96KIF3	AR96TXF3	AR96TCF3
Colore		inox	inox	inox	inox	bianca	marrone
Coperchio in vetro		•	•	•	•	•	•
Alzatina		-	-	-	-	-	-
Cassetto scaldavivande		•	•	•	•	•	•
Fianchi a terra		-	-	-	-	-	-
Piedini regolabili		•	•	•	•	•	•
Kit ugelli a corredo		•	•	•	•	•	•
PIANO DI COTTURA							
Tipo		gas	gas	gas	gas	gas	gas
Numero di fuochi		5	5	4	4	4	4
Bruciatore davanti a destra	kW	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Bruciatore davanti a sinistra	kW	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)
Bruciatore dietro a destra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore dietro a sinistra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore centrale	kW	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	-	1,5 (piastra elettr.)	-	-
Valvole di sicurezza		•	•	•	•	•	•
Accensione sottomanopola		•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-
Griglie in ghisa		-	-	-	-	-	-
Griglie smaltate in piattina		•	•	•	•	•	•
FORNO							
Tipo		Gas	Multifunzione	Gas ventilato	Elettrico	Gas	Gas
Numero di funzioni			6		5		
Tipologia grill		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Potenza grill	kW	2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Muffola liscia		-	-	-	-	-	-
Volume utile	L	117,3	59,4	59,4	64,8	64,8	64,8
Programmatore		-	-	-	-	-	-
Contaminuti		•	•	•	•	•	•
Termostato		gas	elettrico	gas	elettrico	gas	gas
Porta tutto vetro		•	•	•	•	•	•
Numero di vetri		2	2	2	2	2	2
Luce interna	W	15	15	15	15	15	15
Griglie		1	2	1	1	1	1
Leccarda		1	1	1	1	1	1
Accensione sottomanopola		•	-	•	-	•	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		•	-	•	-	•	•
Ventola aspirante di raffreddamento		•	•	•	•	•	•
CONSUMI							
Classe di efficienza energetica [1]		-	A	-	A	-	-
Consumi a convenzione naturale [2]	kW/h	-	0,986	-	0,814	-	-
Consumi a convenzione forzata [2]	kW/h	-	1,073	-	-	-	-
POTENZE							
Potenza elettrica totale	kW	2,015	2,297	1,415	3,765	1,415	1,415
Tensione/Intensità	V/A	230/8,8	230/13,1	230/6,3	230/16,4	230/6,2	230/6,2
Cavo		•	•	•	•	•	•
DIMENSIONI							
H x L x P	cm	85/90x90x60	90/95x90x60	90/95x90x60	90/95x90x60	90/95x90x60	90/95x90x60
H x L x P imballato	cm	85x95x67	90x95x67	90x95x67	90x95x67	90x95x67	90x95x67
COD EAN		8054187278747	8054187278761	8054187278778	8054187278792	8054187278808	8054187278815

Informazioni fornite in base alla Direttiva 94/2/CE
(1) Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) determinata con la funzione a convezione forzata solo nel caso di forno elettrico ventilato multifunzione.
(2) In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN50304

Caratteristiche tecniche

		ALPHA						
Codice		A85TIF3	A85MIF3	A85TXF3	A85TCF3	AR85AIF3	AR85KXF3	AR85KIF3
Colore		inox	inox	bianca	marrone	inox	bianca	inox
Coperchio in vetro		•	•	•	•	•	•	•
Alzatina		-	-	-	-	-	-	-
Cassetto scaldavivande		•	•	•	•	•	•	•
Fianchi a terra		-	-	-	-	-	-	-
Piedini regolabili		•	•	•	•	•	•	•
Kit ugelli a corredo		•	•	•	•	•	•	•
PIANO DI COTTURA								
Tipo		gas	gas	gas	gas	gas	gas	gas
Numero di fuochi		5	5	5	5	4	4	4
Bruciatore davanti a destra	kW	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Bruciatore davanti a sinistra	kW	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)
Bruciatore dietro a destra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore dietro a sinistra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore centrale	kW	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	3,6 (tripla corona)	-	1,5 (piastra elettr.)	1,5 (piastra elettr.)
Valvole di sicurezza		•	•	•	•	•	•	•
Accensione sottomanopola		•	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-	-
Griglie in ghisa		-	-	-	-	-	-	-
Griglie smaltate in piattina		•	•	•	•	•	•	•
FORNO								
Tipo		Gas	elettrico	Gas	Gas	Gas	Elettrico	Elettrico
Numero di funzioni			5				5	5
Tipologia grill		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Potenza grill	kW	2	2	2	2	1,35	1,35	1,35
Muffola liscia		-	-	-	-	-	-	-
Volume utile	L	84,5	84,5	84,5	84,5	45,3	45,3	45,3
Programmatore		-	-	-	-	-	-	-
Contaminuti		•	•	•	•	•	•	•
Termostato		gas	elettrico	gas	gas	gas	elettrico	elettrico
Porta tutto vetro		•	•	•	•	•	•	•
Numero di vetri		2	2	2	2	2	2	2
Luce interna	W	15	15	15	15	15	15	15
Griglie		1	1	1	1	1	1	1
Leccarda		1	1	1	1	1	1	1
Accensione sottomanopola		•	•	-	•	•	-	-
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		•	-	•	•	•	-	-
Ventola aspirante di raffreddamento		•	•	•	•	•	•	•
CONSUMI								
Classe di efficienza energetica [1]		-	A	-	-	-	A	A
Consumi a convenzione naturale [2]	kW/h	-	0,747	-	-	-	0,747	0,747
Consumi a convenzione forzata [2]	kW/h	-	-	-	-	-	-	-
POTENZE								
Potenza elettrica totale	kW	2,015	3,015	2,015	2,015	1,365	3,015	3,015
Tensione/Intensità	V/A	230/8,8	230/10	230/8,8	230/8,8	230/6	230/10	230/10
Cavo		•	•	•	•	•	•	•
DIMENSIONI								
H x L x P	cm	85/90x80x50	85/90x80x50	85/90x80x50	85/90x80x50	90/95x80x50	90/95x80x50	90/95x80x50
H x L x P imballato	cm	85x85x57	85x85x57	85x85x57	85x85x57	90x85x57	90x85x57	90x85x57
COD EAN		8054187278822	8054187278839	8054187278846	8054187278853	8054187278860	8054187278877	8054187278884

Informazioni fornite in base alla Direttiva 94/2/CE
(1) Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) determinata con la funzione a convezione forzata solo nel caso di forno elettrico ventilato multifunzione.
(2) In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN50304

Caratteristiche tecniche

ALPHA

Codice		AR85ACF3	AR85AXF3	AS85AIF3	AS85MIF3	AS85AXF3	A66BIF3	A66RIF3
Colore		marrone	bianca	inox	inox	bianca	inox	inox
Coperchio in vetro		•	•	•	•	•	•	•
Alzatina		-	-	-	-	-	-	-
Cassetto scaldavivande		•	•	•	•	•	•	•
Fianchi a terra		-	-	-	-	-	-	-
Piedini regolabili		•	•	•	•	•	•	•
Kit ugelli a corredo		•	•	•	•	•	•	•
PIANO DI COTTURA								
Tipo		gas	gas	gas	gas	gas	gas	gas
Numero di fuochi		4	4	4	4	4	4	4
Bruciatore davanti a destra	kW	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Bruciatore davanti a sinistra	kW	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)
Bruciatore dietro a destra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore dietro a sinistra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore centrale	kW	-	-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		•	•	•	•	•	•	•
Accensione sottomanopola		•	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-	-
Griglie in ghisa		-	-	-	-	-	-	-
Griglie smaltate in piattina		•	•	•	•	•	•	•
FORNO								
Tipo		Gas	Gas	Gas	Elettrico	Gas	Gas ventilato	Multifunzione
Numero di funzioni					5			6
Tipologia grill		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Potenza grill	kW	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,4	1,4
Muffola liscia		-	-	-	-	-	-	-
Volume utile	L	45,3	45,3	55,3	55,3	55,3	59,4	59,4
Programmatore		-	-	-	-	-	-	-
Contaminuti		•	•	•	•	•	•	•
Termostato		gas	gas	gas	elettrico	gas	gas	elettrico
Porta tutto vetro		•	•	•	•	•	•	•
Numero di vetri		2	2	2	2	2	2	2
Luce interna	W	15	15	15	15	15	15	15
Griglie		1	1	1	1	1	1	2
Leccarda		1	1	1	1	1	1	1
Accensione sottomanopola		•	•	•	-	•	•	-
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		•	•	•	-	•	•	-
Ventola aspirante di raffreddamento		•	•	•	•	•	•	•
CONSUMI								
Classe di efficienza energetica [1]		-	-	-	A	-	-	A
Consumi a convenzione naturale [2]	kW/h	-	-	-	0,758	-	-	0,986
Consumi a convenzione forzata [2]	kW/h	-	-	-	-	-	-	1,073
POTENZE								
Potenza elettrica totale	kW	1,365	1,365	1,365	1,765	1,365	1,415	2,297
Tensione/Intensità	V/A	230/6	230/6	230/6	230/7,7	230/6	230/6,3	230/10
Cavo		•	•	•	•	•	•	•
DIMENSIONI								
H x L x P	cm	90/95x80x50	90/95x80x50	85/90x80x50	85/90x80x50	85/90x80x50	85/90x60x60	85/90x60x60
H x L x P imballato	cm	90x85x57	90x85x57	85x85x57	85x85x57	85x85x57	85x65x67	85x65x67
COD EAN		8054187278891	8054187278907	8054187278914	8054187278921	8054187278938	8054187278945	8054187278952

Informazioni fornite in base alla Direttiva 94/2/CE
(1) Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) determinata con la funzione a convezione forzata solo nel caso di forno elettrico ventilato multifunzione.
(2) In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN50304

Caratteristiche tecniche

		ALPHA						
Codice		A66AIF3	A66BXF3	A66RXF3	A66ACF3	A65RIF3	A65BIF3	A65BXF3
Colore		inox	bianca	bianca	marrone	inox	inox	bianca
Coperchio in vetro		•	•	•	•	•	•	•
Alzatina		-	-	-	-	-	-	-
Cassetto scaldavivande		•	•	•	•	•	•	•
Fianchi a terra		-	-	-	-	-	-	-
Piedini regolabili		•	•	•	•	•	•	•
Kit ugelli a corredo		•	•	•	•	•	•	•
PIANO DI COTTURA								
Tipo		gas	gas	gas	gas	gas	gas	gas
Numero di fuochi		4	4	4	4	4	4	4
Bruciatore davanti a destra	kW	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Bruciatore davanti a sinistra	kW	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)
Bruciatore dietro a destra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore dietro a sinistra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore centrale	kW	-	-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		•	•	•	•	•	•	•
Accensione sottomanopola		•	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-	-
Griglie in ghisa		-	-	-	-	-	-	-
Griglie smaltate in piattina		•	•	•	•	•	•	•
FORNO								
Tipo		Gas	Gas ventilato	Multifunzione	Gas	Multifunzione	Gas ventilato	Gas ventilato
Numero di funzioni				6		6		
Tipologia grill		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Potenza grill	kW	1,4	1,4	1,4	1,4	1,35	1,35	1,35
Muffola liscia		-	-	-	-	-	-	-
Volume utile	L	64,8	59,4	59,4	64,8	49,8	49,8	49,8
Programmatore		-	-	-	-	-	-	-
Contaminuti		•	•	•	•	•	•	•
Termostato		gas	gas	elettrico	gas	elettrico	gas	gas
Porta tutto vetro		•	•	•	•	•	•	•
Numero di vetri		2	2	2	2	2	2	2
Luce interna	W	15	15	15	15	15	15	15
Griglie		1	1	2	1	2	2	2
Leccarda		1	1	1	1	1	1	1
Accensione sottomanopola		•	•	-	•	-	•	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		•	•	-	•	-	•	•
Ventola aspirante di raffreddamento		•	•	•	•	•	•	•
CONSUMI								
Classe di efficienza energetica [1]		-	-	A	-	A	-	-
Consumi a convenzione naturale [2]	kW/h	-	-	0,986	-	0,798	-	-
Consumi a convenzione forzata [2]	kW/h	-	-	1,073	-	0,848	-	-
POTENZE								
Potenza elettrica totale	kW	1,415	1,415	2,297	1,415	2,040	1,365	1,365
Tensione/Intensità	V/A	230/6,2	230/6,3	230/10	230/6,2	230/8,9	230/6	230/6
Cavo		•	•	•	•	•	•	•
DIMENSIONI								
H x L x P	cm	85/90x60x60	85/90x60x60	85/90x60x60	85/90x60x60	85/90x60x50	85/90x60x50	85/90x60x50
H x L x P imballato	cm	85x65x67	85x65x67	85x65x67	85x65x67	85x65x57	85x65x57	85x65x57
COD EAN		8054187278969	8054187278976	8054187278983	8054187278990	8054187279003	8054187279010	8054187279027

Informazioni fornite in base alla Direttiva 94/2/CE
(1) Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) determinata con la funzione a convezione forzata solo nel caso di forno elettrico ventilato multifunzione.
(2) In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN50304

Caratteristiche tecniche

		ALPHA						
Codice		A65RXF3	A55RIF3	A55BIF3	A55AIF3	A55BXF3	A55RXF3	A55AXF3
Colore		bianca	inox	inox	inox	bianca	bianca	bianca
Coperchio in vetro		•	•	•	•	•	•	•
Alzatina		-	-	-	-	-	-	-
Cassetto scaldavivande		•	•	•	•	•	•	•
Fianchi a terra		-	-	-	-	-	-	-
Piedini regolabili		•	•	•	•	•	•	•
Kit ugelli a corredo		•	•	•	•	•	•	•
PIANO DI COTTURA								
Tipo		gas	gas	gas	gas	gas	gas	gas
Numero di fuochi		4	4	4	4	4	4	4
Bruciatore davanti a destra	kW	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)	1 (ausiliario)
Bruciatore davanti a sinistra	kW	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)	3 (rapido)
Bruciatore dietro a destra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore dietro a sinistra	kW	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)	1,75 (semirapido)
Bruciatore centrale	kW	-	-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		•	•	•	•	•	•	•
Accensione sottomanopola		•	•	•	•	•	•	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-	-
Griglie in ghisa		-	-	-	-	-	-	-
Griglie smaltate in piattina		•	•	•	•	•	•	•
FORNO								
Tipo		Multifunzione	Multifunzione	Gas ventilato	Gas	Gas ventilato	Multifunzione	Gas
Numero di funzioni		6	6				6	
Tipologia grill		elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico	elettrico
Potenza grill	kW	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Muffola liscia		-	-	-	-	-	-	-
Volume utile	L	49,8	49,8	49,8	55,3	49,8	49,8	55,3
Programmatore		-	-	-	-	-	-	-
Contaminuti		•	-	•	•	•	-	•
Termostato		elettrico	elettrico	gas	gas	gas	elettrico	gas
Porta tutto vetro		•	•	•	•	•	•	•
Numero di vetri		2	2	2	2	2	2	2
Luce interna	W	15	15	15	15	15	15	15
Griglie		2	2	2	1	2	2	1
Leccarda		1	1	1	1	1	1	1
Accensione sottomanopola		-	-	•	•	•	-	•
Accensione elettronica con pulsante		-	-	-	-	-	-	-
Valvole di sicurezza		-	-	•	•	•	-	•
Ventola aspirante di raffreddamento		•	•	•	•	•	•	•
CONSUMI								
Classe di efficienza energetica [1]		A	A	-	-	-	A	-
Consumi a convenzione naturale [2]	kW/h	0,798	0,798	-	-	-	0,798	-
Consumi a convenzione forzata [2]	kW/h	0,848	0,848	-	-	-	0,848	-
POTENZE								
Potenza elettrica totale	kW	2,040	2,040	1,365	1,365	1,365	2,040	1,365
Tensione/Intensità	V/A	230/8,9	230/8,9	230/6	230/6	230/6	230/8,9	230/6
Cavo		•	•	•	•	•	•	•
DIMENSIONI								
H x L x P	cm	85/90x60x50	85/90x53x50	85/90x53x50	85/90x53x50	85/90x53x50	85/90x53x50	85/90x53x50
H x L x P imballato	cm	85x65x57	85x58x57	85x58x57	85x58x57	85x58x57	85x58x57	85x58x57
COD EAN		8054187279034	8054187279041	8054187279058	8054187279065	8054187279072	8054187279089	8054187279096

Informazioni fornite in base alla Direttiva 94/2/CE
(1) Classe di efficienza energetica su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) determinata con la funzione a convezione forzata solo nel caso di forno elettrico ventilato multifunzione.
(2) In base ai risultati di prove standard per un carico normalizzato come da norme EN50304

MARKETING: Glem Gas / AD & GRAPHIC DESIGN: Ikos / PHOTO: Visual Pro - Studio 129 - Interiorvista / STAMPA: Grafiche Pioppi

Glem Gas S.p.A.
via Modenese, 4266
41018 San Cesario S.P.
Modena - Italy
tel. +39 059 959111
fax +39 059 959150
info@glemgas.com
www.glemgas.com

Glem Gas S.p.A. declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel catalogo dovute ad errori di stampa. Le riproduzioni del presente catalogo sono illustrative del prodotto e non vincolano in alcun modo il produttore, che si riserva di apportare modifiche migliorative ai propri prodotti senza peraltro pregiudicare le caratteristiche tecniche essenziali.

011Z40 06/2013